

rullari®

# SÄLERULLAVERHO ME 30 U | ME 30 R



### ME 30 U ja ME 30 R

**Alumiiniset Rullari** -sälerullaverhot suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohdista on ollut Skandinaavinen arkkitehtuuri. Kokema Oy:llä on lähes 40-vuoden kokemus rullautuvien verhojen valmistuksesta. Materiaalin keveys ja kestävyys luovat tuotteesta korkealaatuisen ja tyylikkään kokonaisuuden unohtamatta sälerullaverhojen helppokäyttöisyyttä. Rullari -sälerullaverhot ovat CE -merkittynä (EN13241). Rullari -sälerullaverhot ovat varmatoimisia ja turvallisia käyttää. Ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sälerullaverhot valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti ja ammattitaitoinen koko Suomen kattava asennuspalvelu hoitaa sälerullaverhojen asennuksen joustavasti. Käyttökohteita ovat mm. erillaiset tarjoilulinjat, asiakaspalvelupisteet, ravintolat, kioskit, jne...

#### SÄLEMATTO

Rullari -sälerullaverhojen sälematto koostuu 30 mm leveästä suulakepuristetusta alumiini-profiilista, jotka ovat profiilin päistä lukittu toisiinsa ruuvein. ME 30 U säle on umpinainen ja ME 30 R säle on reijitetty joko suorakaide- tai ovaalireijin. Sälerullaverhon maksimi koko on 3000 x 1500 mm. Säle-maton paino on n. 6 kg/m<sup>2</sup>.

#### OHJAUSKISKOT, KANNAKKEET JA KELAUSPUTKI

Sälerullaverhon sivuille tulevat alumiiniset ohjauksiskot (53 x 22 mm) ovat myös suulakepuristettua alumiinia. Ohjauksiskot ovat varustettu PVC-liukunauhoin. Ohjauksiskoihin on valmiiksi kiinnitetty teräksiset (kiiltosinkityt) kannakkeet kelausputkea varten. Kelausputki on sinkitty tai maalattu terästä. Kelausputken sisällä on putkimoottori.

#### TOIMINTA

Rullari -sälerullaverhot ovat sähkötoimisia ja ns. pakko-ohjattuja. Omissa käytetään vakiomoottoreina 1-vaiheisia putkimoottoreita. Sälerullaverhon ohjaus tapahtuu painonapein tai lukillisella avainkytkimellä. ME 30 U ja ME 30 R sälerullaverhoja voidaan valmistaa myös käsikäyttöisinä.

#### LUKITUS

Sälerullaverhot varustetaan automaattilukituksella. Käsikäyttöisissä sälerullaverhoissa voidaan käyttää pitkäsälpalukitusta tai Abloy -kalustelukitusta.


#### PINTAKÄSITTELY

Sälerullaverhot toimitetaan vakiona luonnonvärianodisoituna. Sälerullaverhot voidaan myös pulverimaalata RAL Classic -värisävyyttä tai värieloksoida.

#### LISÄVARUSTEET

- Hätkäkäyttö (moottorin manuaalinen avaus sähkökatkon varalta)
- Pural pinnoitettu peltikotelo (Koteloissa max. verhon koko: 3000 x 1500 mm)
- Alumiininen suojakotelo, pulverimaalattu RAL Classic sävyyn


#### RAKENNE

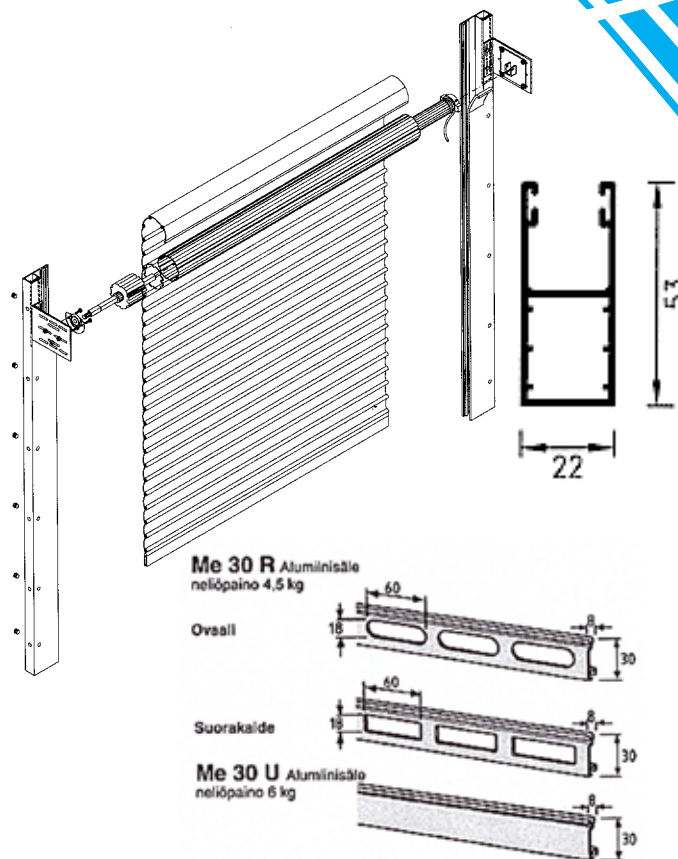

#### VAAKAMITOITUS



#### PYSTYMITOITUS

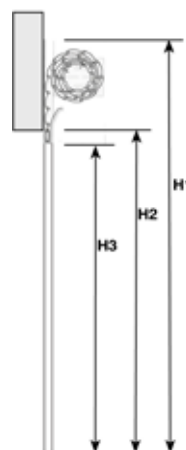

Aukon korkeus (H2):	Rullan vaatima tila (H1-H2):
---------------------	------------------------------

1000 mm	180 mm
1500 mm	200 mm

## KOKEMA<sub>oy</sub>

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki  
Puh. (02) 5400 500 | Fax (02) 546 0588  
[info@kokema.fi](mailto:info@kokema.fi) | [www.kokema.fi](http://www.kokema.fi)