

**rullari**<sup>®</sup>

**SÄLERULLAVERHO**  
**CD 200**



### CD 200

**Alumiiniset Rullari** -sälerullaverhot suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Skandinaavinen arkkitehtuuri. Kokema Oy:llä on lähes 40-vuoden kokemus rullautuvien verhojen valmistuksesta. Materiaalin keveys ja kestävyys luovat tuotteesta korkealaatuisen ja tyylikkään kokonaisuuden unohtamatta sälerullaverhojen helppokäyttöisyyttä. Rullari -sälerullaverhot ovat CE -merkittyjä (EN13241). Rullari -sälerullaverhot ovat varmatoimisia ja turvallisia käyttää. Ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sälerullaverhot valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti ja ammattitaitoinen koko Suomen kattava asennuspalvelu hoitaa sälerullaverhojen asennuksen joustavasti. Käyttökohteita ovat mm. erillaiset tarjoilulinjat, asiakaspalvelusteet, ravintolat, kioskit, jne...

#### SÄLEMATTO

Rullari -sälerullaverhojen sälematto koostuu 55 mm leveästä polyuretaanitäyteisestä alumiiniprofiilista, jotka ovat profiilin päistä lukittu toisiinsa kovamuovitulpin. Säle on umpinainen ja eristää myös ääntä. Sälerullaverhon maksimi koko on 6000 x 1500 mm. Sälematon paino on n. 4 kg/m<sup>2</sup>.

#### OHJAUSKISKOT, KANNAKKEET JA KELAUSPUTKI

Sälerullaverhon sivuille tulevat alumiiniset ohjauksiskot (70 x 27 mm) ovat myös suulakepuristettua alumiinia. Ohjauksiskot ovat varustettu PVC-liukunauhoin. Ohjauksiskoihin on valmiiksi kiinnitetty teräskiset (kiiltosinkityt) kannakkeet kelausputkea varten. Kelausputki on sinkittyä tai maalattua terästä. Kelausputken sisällä on putkimoottori.

#### TOIMINTA

Rullari -sälerullaverhot ovat sähkötoimisia ja ns. pakko-ohjattuja. Omissa käytetään vakiomoottoreina 1-vaiheisia putkimoottoreita. Sälerullaverhon ohjaus tapahtuu painonapein tai lukollisella avainkytkimellä. Pieniä verhoja (alle 3000 x 1500 mm) voidaan valmistaa myös käsikäyttöisinä.

#### LUKITUS

Sälerullaverhot varustetaan automaattilukituksella. Käsikäyttöisissä sälerullaverhoissa voidaan käyttää pitkäsalpalukitusta tai Abloy -kalustelukitusta.

#### PINTAKÄSITTELY

CD 200 sälerullaverhojen vakiosävyt ovat: vaalean harmaa (RAL 9006) tai valkoinen (RAL 9010)

#### LISÄVARUSTEET

- Hätkäkäyttö (moottorin manuaalinen avaus sähkökatkon varalta)
- Pural pinnotteinen peltikotelo (Koteloissa max. verhon koko: 3000 x 1500 mm)
- Alumiininen suojakotelo, pulverimaalattu RAL Classic sävyyn


### RAKENNE



### VAAKAMITOITUS



### PYSTYMITOITUS

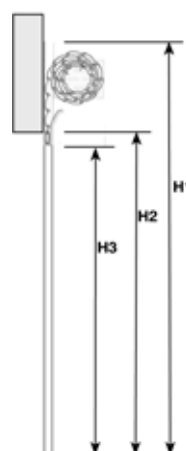

Aukon korkeus (H2):	Rullan vaatima tila (H1-H2):
1000 mm	190 mm
1500 mm	210 mm